



EUROCASSONETTO GRATA DI SICUREZZA SCORREVOLE A DOPPIA ANTA

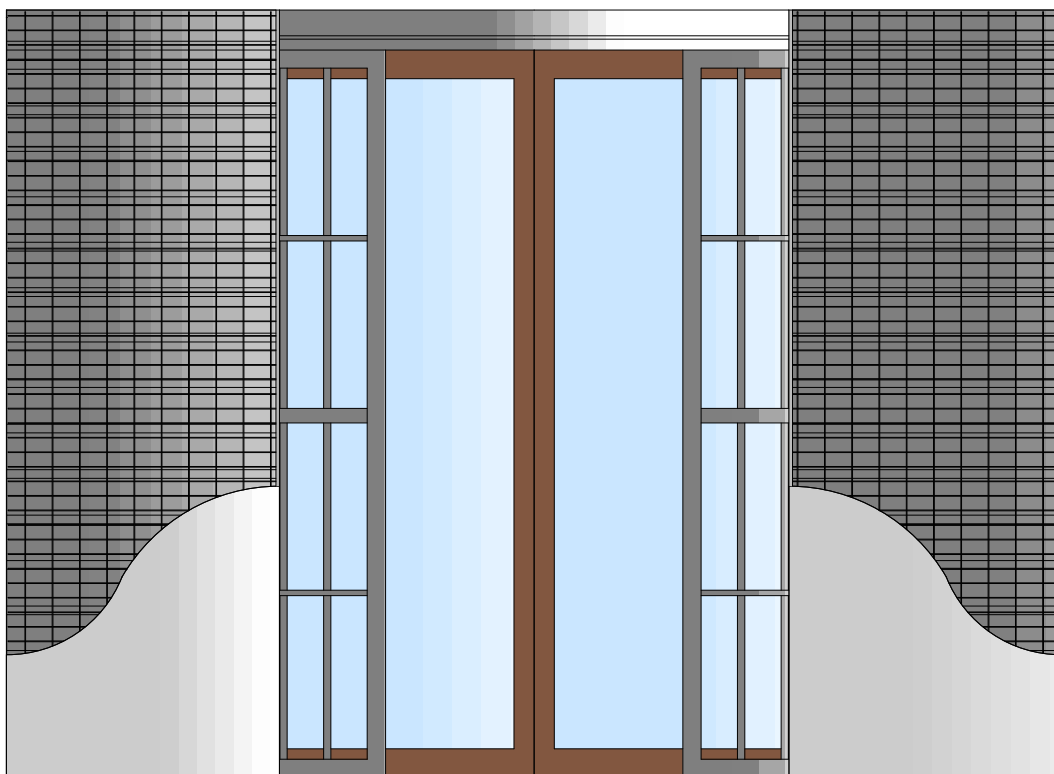


PROSPETTO ESTERNO

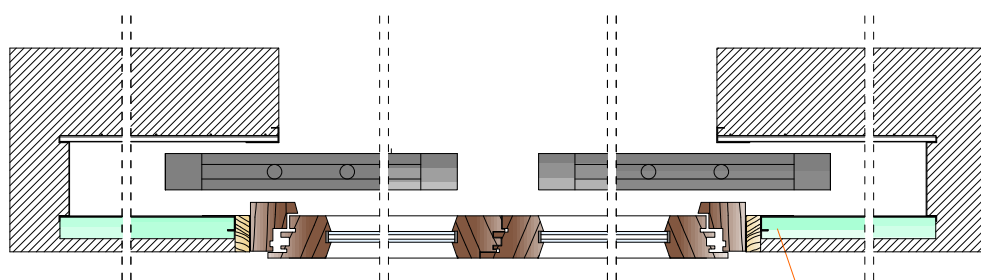


SEZIONE ORIZZONTALE


Pannello Isolante

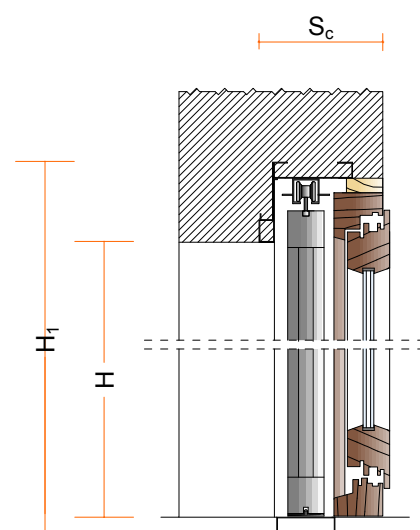

SEZIONE VERTICALE

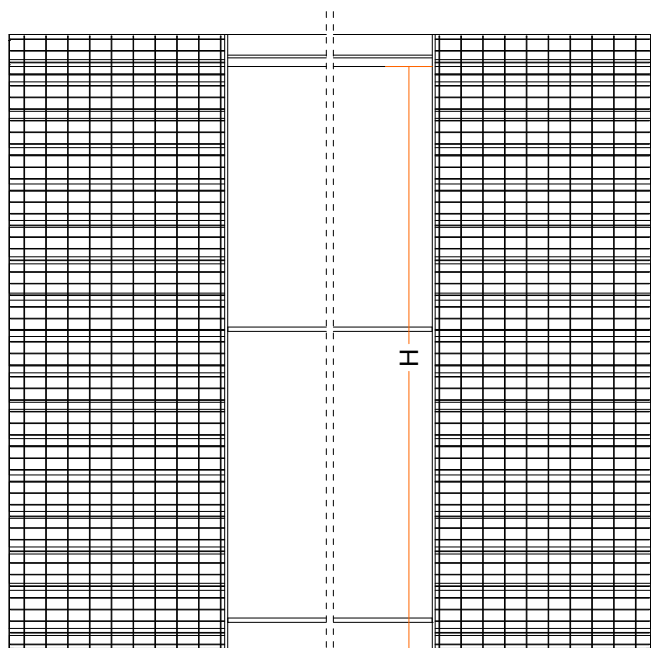


PROSPETTO ESTERNO

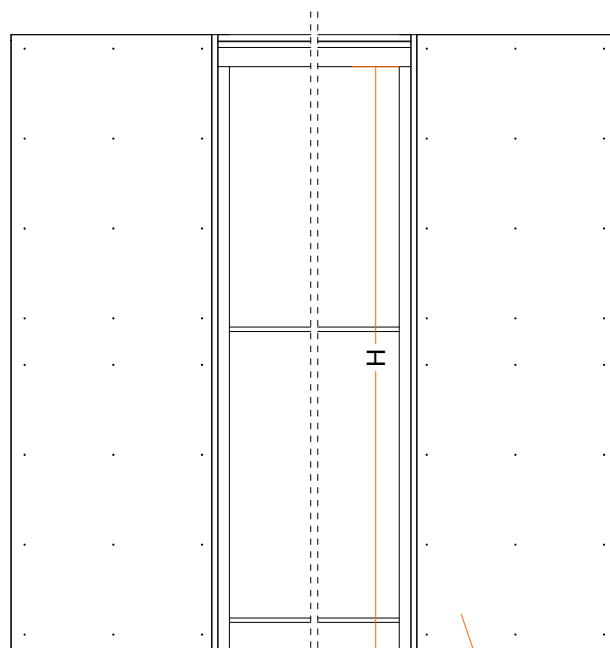

PROSPETTO INTERNO

Pannello Isolante

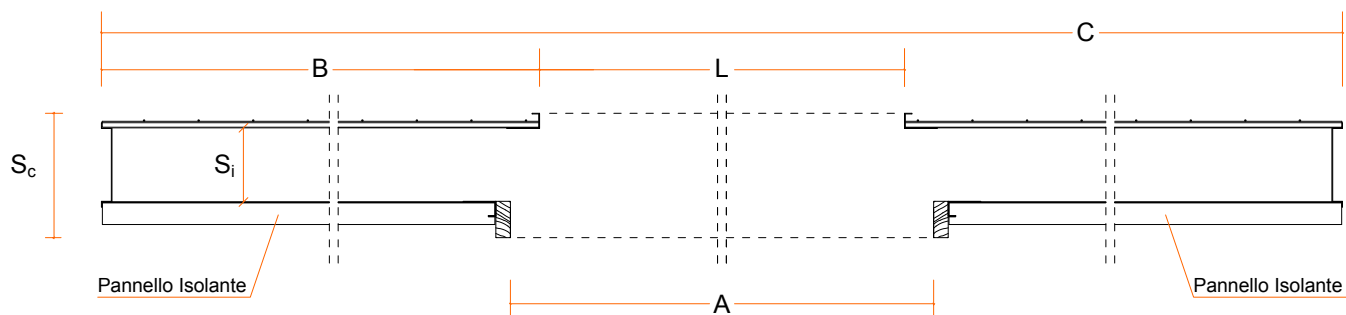

SEZIONE ORIZZONTALE

COD.	L	A	B	C	H ₁
G 60 (H) D	1200	1400	650	2500	H+(100)
G 70 (H) D	1400	1600	750	2900	H+(100)
G 80 (H) D	1600	1800	850	3300	H+(100)
G 90 (H) D	1800	2000	950	3700	H+(100)
G 100 (H) D	2000	2200	1050	4100	H+(100)

S _c	S _i
170	100

S_c = Spessore Complessivo
S_i = Sede interna

L = Luce Passaggio; A = Luce Lorda; B = Larghezza Controtelaio; C = Larghezza Complessiva; H = Altezza Passaggio; H₁ = Altezza Controtelaio.